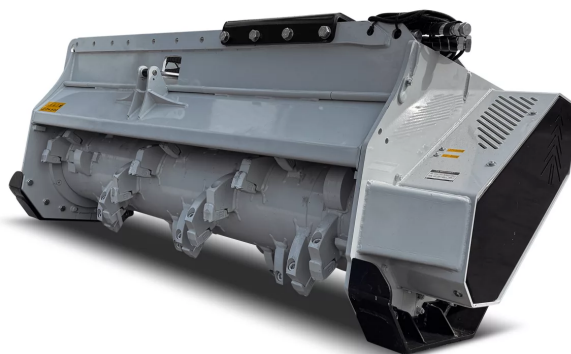


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МУЛЬЧЕРЫ

NIUBO KXG-F

Для экскаваторов 20-35 т. Исполнения F120/F140/F160/F180 с гидромотором 110 см³ и потоком 180-250 л/мин. Тяжёлая головка для интенсивной расчистки.

**180-250 л/мин**

рекомендуемый поток масла

110 см³

рабочий объём гидромотора

до 40 см

диаметр по NIUBO

Преимущества для вашей работы

Фиксированный твердосплавный инструмент

Рабочие органы предназначены для тяжёлого древесного материала; фактический режим зависит от породы, диаметра и подачи.

Сменные элементы салазок

Износостойкие сменные детали позволяют обслуживать опоры по мере износа, сохраняя базовые узлы.

Гидросистема под рабочую нагрузку

Поршневой гидромотор с дренажом и блок НВС согласуем с фактическими возможностями экскаватора.

Оборудование с сопровождением

Официальный дистрибьютор NIUBO в России. Подбор, установка, запуск, обучение оператора, сервис и запасные части. Работаем по всей России.

NIUBO KXG-F

Характеристики и выбор исполнения

Модель	Захват, м	Масса, кг	Молотки, шт.	Давление, бар
KXG-F120	1,20	1267	21	350
KXG-F140	1,40	1404	27	350
KXG-F160	1,60	1540	33	350
KXG-F180	1,80	1690	39	350

Все исполнения: экскаваторы 20-35 т, гидромотор 110 см³, поток 180-250 л/мин; 5 ремней. Давление зависит от модели и указано в таблице. Настройку режима согласуем по паспорту мотора и допустимым оборотам ротора.

Что нужно для точного подбора

Модель экскаватора, фактический поток гидролинии в рабочем режиме и давление; противодавление, дренаж, охлаждение, крепление и допустимая масса навески.

От подбора до работы на объекте

Подбор. Проверяем носитель, рабочие условия и необходимую комплектацию.

Установка и запуск. Согласуем монтаж, настройку и ввод оборудования в эксплуатацию.

Обучение. Объясняем режимы работы, ежедневные проверки и обслуживание.

Сервис и запчасти. Помогаем с расходниками, рабочими органами и ремонтом техники.

Стоимость и срок поставки - по запросу

Подготовим расчёт на выбранное исполнение, опции и доставку. Поможем рассмотреть лизинг. Состав услуг, оплата и гарантийные условия фиксируются в договоре.

Открыть карточку модели и отправить запрос →

F120/F140/F160: NIUBO Forestry 2026, стр. 90-91. Захват, масса и молотки F180: карточка MULCHE.RU.
Мотор, поток, класс экскаватора и давление F180 - практика ООО «Трактористы».
Фото: NIUBO / MULCHE.RU. Редакция 17.10.2026.

Указанный диаметр материала зависит от породы и условий работы. Предварительное предложение; окончательные параметры, масса и комплектация - по согласованной спецификации.