
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ

NIUBO DIAMOND

TDD200 / TDD220 / TDD250

Лесные мульчеры с фиксированными твердосплавными рабочими органами. Для расчистки заросших участков, просек, обочин и лесных территорий.

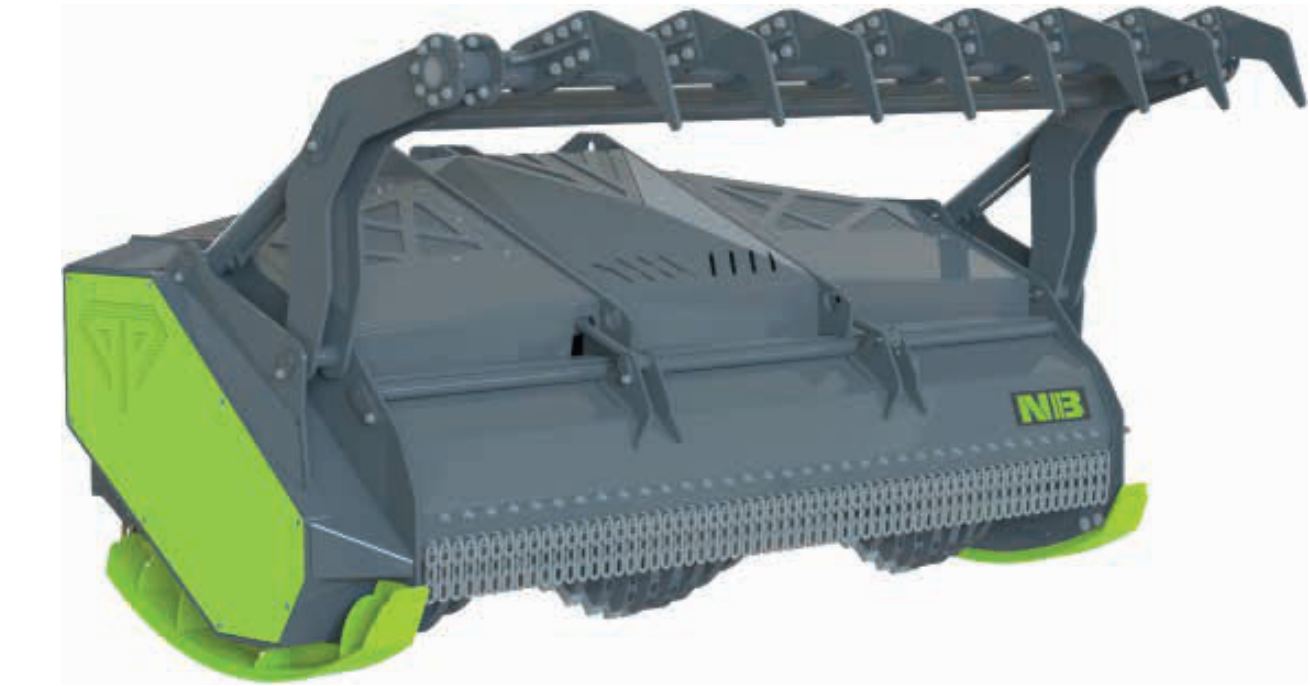

Оригинальное изображение NIUBO DIAMOND серии TDD.

200-320 л.с.
трактор для всех трёх моделей

2,0-2,5 м
выбор рабочей ширины

620 мм
диаметр ротора

Сильные стороны DIAMOND

Фиксированные твердосплавные органы
Рабочие элементы закреплены на роторе. Такая конструкция рассчитана на измельчение древесной и кустарниковой растительности.

Двусторонний ременной привод
Передача усилия к ротору с двух сторон: по пять зубчатых ремней профиля C. Решение для работы с мощным трактором.

Три ряда контрножей
Дополнительно воздействуют на материал в рабочей камере и помогают получать более мелкую фракцию.

Управляемая задняя дверь
Два гидроцилиндра изменяют положение двери. Оператор настраивает рабочую камеру под растительность и результат расчистки.


Официальный дистрибьютор NIUBO в России. Подбор, запуск, обучение и сервис.

Комплектация для лесных работ

Основные узлы серии TDD: от подключения к трактору до регулировки рабочей камеры и защиты зоны измельчения.

Узел	Штатное оснащение серии
Ротор и рабочие органы	Ротор диаметром 620 мм с фиксированными твердосплавными рабочими органами.
Контрножи	Три ряда контрножей в рабочей камере.
Привод ротора	Двусторонняя передача: 5 + 5 зубчатых ремней профиля C.
Задняя дверь	Гидравлическое управление двумя цилиндрами.
Настройка по рельефу	Регулируемые салазки из износостойкого материала.
Навеска и подключение	Фиксированная центрированная трёхточечная навеска CAT III, пальцы и карданный вал. ВОМ 1000 об/мин.
Ограждения	Защитные цепи спереди и сзади, штатные защитные ограждения.
Шарнирные соединения	Самосмазывающиеся втулки соответствующих шарниров.

Габаритные схемы серии TDD

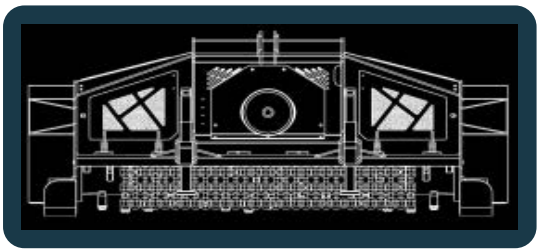



Комплектацию, массу машины и исполнение ротора подтверждаем по спецификации выбранной поставки и серийному номеру оборудования.

Заводские схемы из каталога NIUBO.

Выберите рабочую ширину

Для всех трёх моделей рекомендуем тракторы мощностью 200-320 л.с. Ширину выбираем по условиям объекта, трактору и требуемой производительности.

Параметр	TDD200	TDD220	TDD250
Мощность трактора, л.с.	200-320	200-320	200-320
Рабочая ширина, мм	2000	2200	2500
Общая ширина, мм	2450	2650	2850
Диаметр ротора, мм	620	620	620
Частота ВОМ, об/мин	1000	1000	1000
Ременная передача	5 + 5 С	5 + 5 С	5 + 5 С
Категория навески	III	III	III

Совместимость с трактором и условиями работы

Проверим модель трактора, ВОМ, навеску, её грузоподъёмность и рабочие скорости. Для плотной растительности и крупных стволов согласуем режимы проходов и настройку мульчера.

Сопровождение от подбора до работы

Установка и запуск

Согласуем подключение, настройку и ввод в эксплуатацию на тракторе заказчика.

Обучение на площадке

Покажем рабочие режимы, ежедневные проверки и основные операции обслуживания.

Сервис и запасные части

Сервисный центр, выездные бригады, рабочие органы и детали для обслуживания.

Подготовка трактора

Выполним необходимые доработки для дальнейшей эксплуатации. При необходимости подберём ходоуменьшитель.

Стоимость и срок поставки - по запросу

Лизинг от 5,5% годовых

Карточка DIAMOND →

Программу и условия согласуем после рассмотрения заявки.

Источники: NIUBO, niubo.info/en/machine/diamond/; заводской каталог Forestry, серия TDD200/220/250. Состав поставки и услуг фиксируем в спецификации. Информация не является публичной офертой.